

# EX 50



Tube manchonné  
aux deux extrémités  
(manchon standard)




CHARGES MAXIMALES (1/150)*		
Portée (m)	Q	P1
	(kg/ml)	(Kg)
1	210	105
2	43,4	50
3	12,3	22
4	4,7	10
5	2	5
6	0,8	1

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300)**		
Portée (m)	Q	P1
	(kg/ml)	(Kg)
1	176	110
2	21,3	26
3	5,7	10
4	1,9	4
5	0,6	-
6	-	-



Sous réserve que l'utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

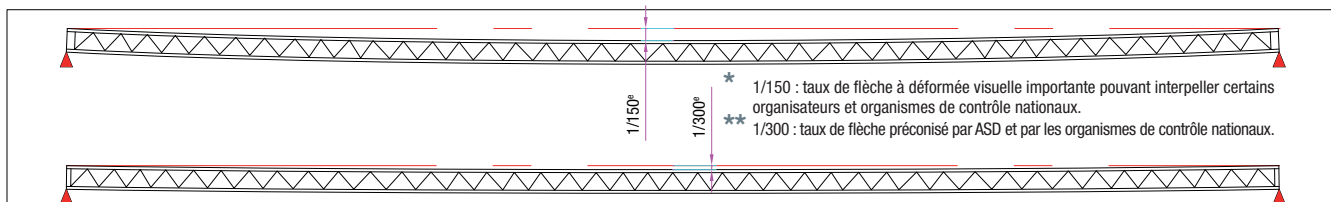

## Tubes

Livrés sans kit



LONGUEUR (m)	0,25	0,29	0,45	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
POIDS (KG)	0,6	0,6	0,75	0,8	1,1	1,5	2	2,5	2,9	3,25	3,7
RÉFÉRENCE	EX50025	EX50029	EX50045	EX50050	EX50100	EX50150	EX50200	EX50250	EX50300	EX50350	EX50400

## Cercles

Livrés avec kits



Ø EXTÉRIEUR (m)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
NBRE ÉLÉMENTS	1	1	2	4	4	4	4	6	6	8	8
RÉFÉRENCE	EXC50100	EXC50150	EXC50200	EXC50250	EXC50300	EXC50350	EXC50400	EXC50500	EXC50600	EXC50700	EXC50800

# EX 50



## Angles


Livrés sans kit

<b>EX5022</b> 0,75 kg - 90° 	<b>EX5023</b> 0,75 kg - 90° 	<b>EX5031</b> 1,10 kg - 90° 	<b>EX5032</b> 1,10 kg - 90° 	<b>EX5033</b> 1,10 kg - 90° 	<b>EX5034</b> 1,10 kg - 90° 
<b>EX5041</b> 1,40 kg - 90° 	<b>EX5042 G et D</b> 1,40 kg - 90° 	<b>EX5044</b> 1,40 kg - 90° 	<b>EX5045</b> 1,40 kg - 90° 		



STRUCTURE

## Accessoires optionnels

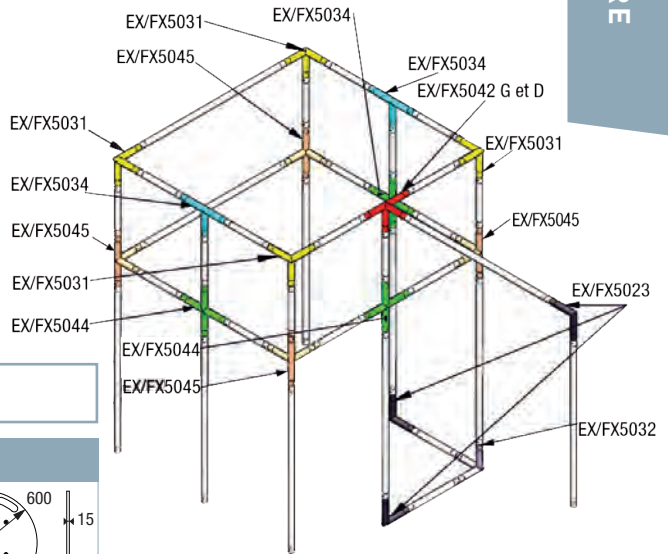

### EMB. SOL ALU LÉG.

### EMBASSES DE SOL ACIER LOURDES

<b>EM50</b> <p>Poids : ..... 1 kg</p>	<b>EML40</b> <p>Livrée sans kit Poids : ..... 15 kg</p>	<b>EML50</b> <p>Livrée sans kit Poids : ..... 23 kg</p>	<b>EML60</b> <p>Livrée sans kit Poids : ..... 33 kg</p>
--	--	--	--

## JONCTIONS

<b>EX5090</b> Kit de jonction structure <p>1 moyeu, 2 goupilles coniques, 2 clips de sécurité Poids : ..... 0,90 kg</p>	<b>MEX50</b> Kit de jonction pour embase <p>1 demi-moyeu conique alu spécifique «sans jeu» taraudé M10, 1 goupille conique, 1 clip de sécurité pour fixations diverses, 1 vis FHC M10x20 pour embase légère, 1 vis FHC M10x25 pour embase lourde Poids : ..... 0,28 kg</p>	<b>MOXZ29</b> Moyeu conique <p>Poids : ..... 0,150 kg</p>	<b>GOXZ29</b> Goupille conique <p>Poids : ..... 0,35 kg</p>	<b>BETA</b> Clip de sécurité <p>Poids : ..... 0,05 kg</p>	<b>G0290F</b> Goupille conique filetée M8 <p>Livré avec écrou frein Poids : ..... 0,40 kg</p>
---	--	---	---	---	---

## JONCTIONS

## ACCESSOIRES

<b>CUBE</b> <p>Cube 6 faces Taraudé M10 avec indexation tous les 45°</p>	<b>MANC 13 CUBE</b> <p>Demi moyeu acier + vis épaulé + goupille indexation</p>	<b>ST50</b> Platine sous plafond ou murale <p>Pour tube Ø 50 mm Charge : ..... 260 kg Poids : ..... 1 kg</p>	<b>SUE</b> Platine pour élingue ou chaîne <p>Charge : ..... 325 kg Poids : ..... 0,5 kg</p>	<b>BR50</b> Bride pour structure et tube <p>Fixation pour élingue ou chaîne pour tube Ø 50 mm Charge : ..... 400 kg Poids : ..... 0,350 kg</p>	<b>PEINTEX50</b> Peinture époxy <p>Le ml RAL au choix.....</p>
---	---	---	--	---	--